SM-XDQ 系列自恢复式可调电力限制器说明书

功能： 限制电力线路的负荷功率，在负荷超过额定限制功率时自动切断线路，停止供电;当负荷减轻到额定限制功率以下时自动恢复供电;具有限制用电，防止超负荷用电，线路过载保护等功能。布线少，投资省，安装方便、用途广泛。

用途： 用于室内外(宿舍、车间)、单元用电控制及线路用电控制，过载保护等。

特点：

- ✧ 限制功率连续可调,适应现场的不同要求,以后用电功率发生变化时，可方便调节，不需要更换电力限制器!，节约投资。
- ✧ 螺孔安装，端子接线，安装施工十分简单方便。
- ✧ 可靠性高，免维护，抗短路（用电线路需接保险丝或者空开）

选型说明:

SM-XDQ-1/2-A/B-xx

- 额定限制功率(W)
- A: 单相控制
- B: 三相控制
- 1: 220V 50HZ
- 2: 380V 50HZ
- 3: 其他

注：响应时间，及恢复时间如有特别需要，必须在订货时说明!

型号规格	SM-XDQ-1-A-xx	50W,100W,200W,500W,1KW,2KW,4KW,8KW,15KW,19KW,33KW,50KW,等
参数	响应时间 0.5-5 秒，恢复时间：3-25 秒（超载越多，恢复时间越长）	
电源	220V AC 50HZ	
输出	220V AC 50HZ xxW	
额定限制功率	xx W	
尺寸	外型 F2：100×70×68 底板 132×70×5（5KW 以下的外型尺寸） 外型 H1：90×68×46 底板 90×90×46（2KW 以下的外型尺寸）	

外型安装与接线： 接线说明参见产品标识。

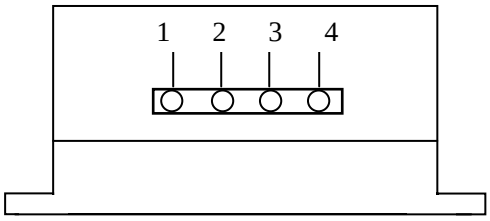

1：电源输入端(火线)
2：电源输入端(零线)
3：输出端(零线)
4：输出端(火线)

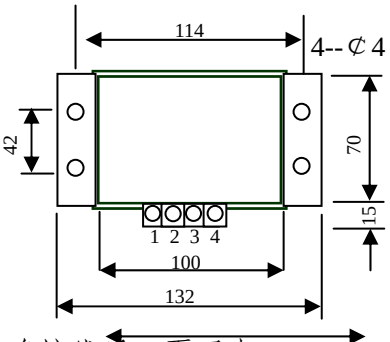

注意事项: 输入、输出、火线、零线均不可接错，务必确认正确接线后，再通电。

南京三盟科技有限公司

自动化节能技术中心，025-83900556,51736469,86050806，15951728250，QQ：892210045

网址：www.sanms.com， Email:nj_sanmeng@163.com，tech@sanms.com ,MSN: tech@sanms.com

NanJing SanMeng Science and Technology Co. , Ltd. Tel: 86-025-83900556,51736469,86050806，15951728250